



AF-R221 エアフローテスター

エアーによる通気流量検査や気密検査に最適な流量テスターです。
ラミナーフローチューブ(層流管)またはマスフローセンサーいずれかを選択できます。

■ 特徴



アイコン表示。ワンタッチで各画面が開きます。



テスト圧力、流量を波形でモニターできます。




表示言語切り替え機能 (日本語/英語/中国語/スペイン語)



ネットワーク上で使用できる FTP 機能搭載 (オプション)



USB ポートでデータ収集が簡単に行えます。



20°C、1 気圧で表示する等価流量表示。
(Option: K 選択時は、大気圧を計測し計算に使用します。)



流量チェック(C-CHK)機能を標準装備




圧力変動流量補正。テスト圧力が変動した時、規定テスト圧時の流量を表示します。

■ 使用例



エンジン Assy 漏れ検査



自動車部品流量検査・漏れ検査



ガス機器流量検査


ワンタッチアイコン



計測画面




解析 管理図 一覧表示画面
と統計画面

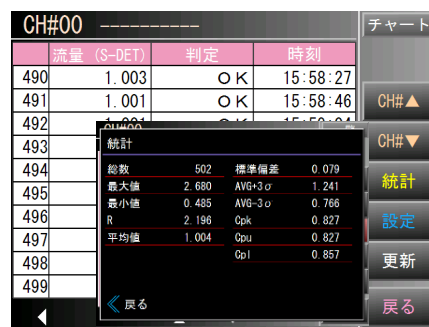

● 圧力変動流量補正
マルチサンプリング補正画面



● USBポートにメモリーを接続する事で、内部の計測設定・計測結果をアウトプット可能です。

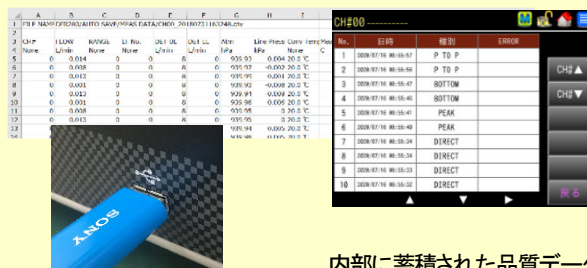


内部に蓄積された品質データ

● FTP 機能



設定項目
IPアドレス
サブネットマスク
ユーザー名
パスワード
FTP ディレクトリー

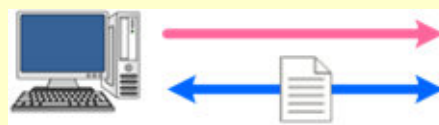

内部に蓄積された品質データをイーサネット経由で共有可能

■ 流量センサーはラミナーフローかマスフローのいずれかを選択できます。
流量センサーにより特徴を生かした計測ができます。

ラミナーフローセンサー (層流管)



- ▶ 豊富なレンジを用意。F.S.10mL/min ~ 100L/min の各レンジ
- ▶ ポンプ吐出流量など脈動のある流量計測が可能
- ▶ 可動部がなく堅牢で耐久性がある

マスフローセンサー



- ▶ 異なるライン圧や変化するライン圧での流量計測が可能
- ▶ 気圧の補正も必要なく環境変化での補正が必要なし
- ▶ 高応答のマスフローセンサー素子を採用


■ 機能一覧 (標準搭載機能)

表示	計測画面を6種類用意、状況に合わせた画面を表示できます。		データ収集	最大5000データを内部に保持します。 USBメモリーへの保存も可能です。
信頼の検査回路	ブローチェック	フローテスト終了後、加圧弁を開いて流量が流れていることをチェックします。F4タイプのみ	データ解析	カウンター、統計、波形グラフ
			ユーザーズパン	ユーザーズパン値を任意、または自動的に設定する機能です。
			排気干渉防止	テスト後の排気のタイミングを外部で制御します。
	C-CHK	流量マスターの値と比較します。	デジタルフィルター	表示値を平均化しバラツキの少ない安定した表示にします。
	F-CHK	毎回の測定時に流量マスターの値と比較します。(オプション: CX)	等価流量表示	20°C、1気圧の環境でエアーを流した時の流量を表示します。オプションの大気圧センサーを組み合わせた場合自動で使えます。
圧力変動流量補正	数式補正	既定のテスト圧を設定し、演算値で補正表示させます。	2段階判定	上限 NG (UL2/UL)、下限 NG (LL2/LL)
	2ポイント補正	予め2点間の圧力・流量データを記憶させ補正表示させます。	検出延長	流量値が LL NG ~ LL2 NG / UL NG ~ UL2 NG 範囲の時、再検出を行う機能です。
	マルチポイント補正	既定のテスト圧付近の流量値を予めサンプリングし補正表示させます。		外部排気弁対応 (排気弁ユニット別売)
			オプション用機能	外部バイパス対応 (バイパスユニット別売)

■ 仕様一覧

測定流体	エア	配管接続口径	空圧源 / パイロット圧源: Rc 1/4 (ラミナー仕様の 100L のみ Rc 3/8) ワーク配管: 200 mL/min 以下 Rc 1/4 500 mL/min 以上 Rc1/2
精度	■ ラミナーフローセンサー $\pm 1.5\%$ of F.S. ± 1 digit (指定テスト圧) ■ マスフローセンサー $\pm 1.5\%$ of F.S. ± 1 digit (指定テスト圧) $\pm 3.0\%$ of F.S. ± 1 digit (指定テスト圧以外)	RS-232	フロント側ポート T, IL, ML, D, P 固定長出力, F2 リア側ポート T, IL, ML, D, P 固定長出力, F2 データ保存 流量、圧力、補正值、エア温度、判定値、大気圧、他 設定値書き出し csv ファイル
指定テスト圧力範囲	微圧(L01): 1~10 kPa (レギュレーター付属無) 微低圧(L03): 10~30 kPa (マスフローのみ) 微低圧(L05): 10~50 kPa (ラミナーのみ) 低圧(L): 15~80 kPa 中圧(M): 30~700 kPa 負圧(V): -10~70 kPa (ラミナー20L 以下)	USB ポート	計測設定のバックアップ システム全体のバックアップ ソフトウェアのアップデート 取扱説明書のコピー(PDF ファイル)
チャンネル数	32ch (0~31)	流量表示単位	L/min, mL/min, L/s, mL/s, L/h, m³/h, mm³/s, USP(ユーザーズパン)
電源	AC100~240V $\pm 10\%$, 50/60Hz, 60VA max (付属の電源ケーブルは AC125V 以下で使用)	圧力表示単位	kPa, MPa, (psi, kg/cm², bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg, mmH₂O) ()内は非 SI
タイマー設定範囲	999.9 秒 (分解能 0.1 秒)	標準取付品及び付属品	クイック取付金具, 各インターフェース接続コネクタ, 電源コード(3m), 検査成績書, 取扱説明書
テスト圧源	クリーンエアを使用。 元圧はテスト圧より十分高い圧力が必要です。	質量	約 15 kg
使用温度範囲	5 ~ 45°C		
湿度	80 %RH 以下, ただし結露なきこと		

■ 外観図

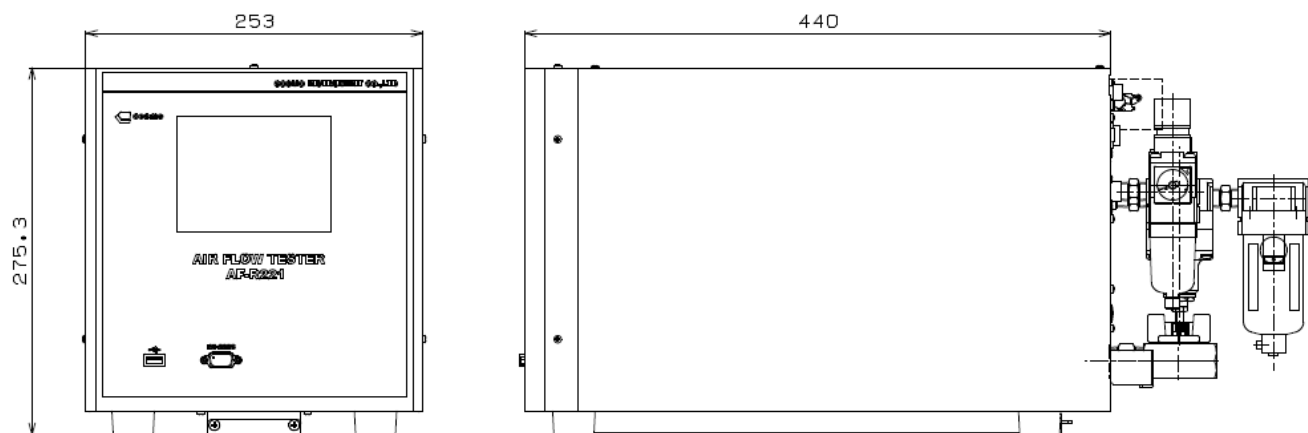


■ エアフローテスター周辺機器

外部排気弁ユニット



水や油が附着しているワークをテストする場合に、フローテスターへの異物侵入を防ぐことができます。

外部バイパスユニット

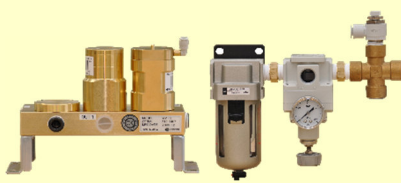

低圧・大容量ワークにおいて計測時間を短縮することができます。

リモートコントロール BOX



加圧保持・起動・停止の操作ができます。

■ 型式

AF-R221 **F4** **1L** **M** - **BG W CX** ... (**L**, **KP**, **S**)

A B C D E F G

A 流量センサー

マスフローセンサー	ラミナーフローセンサー
F3	F4

B 流量センサーレンジ

マスフローセンサー	500ML	2L	5L	20L	50L	100L								
ラミナーフローセンサー	10ML	20ML	50ML	100ML	200ML	500ML	1L	2L	5L	10L	20L	30L	50L	100L

C 調圧範囲

圧力名	微圧	微低圧	微低圧	低圧		中圧	負圧
調圧範囲	1 ~ 10 kPa	10 ~ 30 kPa	10 ~ 50 kPa	30 ~ 80 kPa	15 ~ 80 kPa	30 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
記号	L01	L03 マスフローのみ	L05 ラミナーフローのみ	L マスフローのみ	L ラミナーフローのみ	M	V

* L01 にレギュレーターは付属しません。

D オプション

B1	内蔵バイパス回路付	大容積ワークなどに有効。内蔵バイパス弁による加圧時バイパス動作。	FR	2レンジ校正 (F4 選択時のみ)	1L 以上のレンジで L レンジ / U レンジ校正ができます。
G1	内部排気弁付	排気弁を内蔵します。ワークからのごみ吸い込みには注意が必要です。	W	ストップバルブ開閉確認スイッチ付き	ストップバルブの開け忘れを知らせます。
F	二段加圧 (バイパスユニットは別売)	加圧工程で、テスト圧より高い圧力を決められた時間(または到達圧力まで)加圧し時間短縮を図ります。	A	フィルターオプション	オートドレイン付きエアフィルター
			K	大気圧センサー (F4 選択時のみ)	高性能の大気圧センサーを搭載し、自動で大気圧を取り込み補正します。
C	2 次側計測方式	ワークの出口側の流量を計測し、判定する回路です。	R1	二段加圧用電空制御コネクター	F オプションで電空レギュレーター仕様を選択したとき指定します。
CX	自動 CAL チェック回路	マスターワークによる感度チェックを毎回のテスト工程において判定チェックします。	D	FTP 用メモリー	FTP 機能が使用できます。
			J1	US 仕様 (NPT)	全ポート NPT 仕様 (ボールバルブ含)

E 流量レンジ

マスフロー

E 流量レンジ		F テスト力圧範囲	
レンジ記号	流量範囲	正圧	負圧
500ML	0 ~ 500 mL/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
2L	0 ~ 2 L/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
5L	0 ~ 5 L/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
20L	0 ~ 20 L/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
50L	0 ~ 50 L/min	10 ~ 700 kPa	---
100L	0 ~ 100 L/min	10 ~ 700 kPa	---

- 流量レンジは一覧表の中から選び下さい。
- 指定テスト圧は各レンジのテスト圧範囲内でご指定願います。
- 範囲を超えるものについてはご相談下さい。

G 換算温度

20 °C	0 °C
S	N

F テスト圧力

ラミナーフロー

E 流量レンジ		F テスト力圧範囲	
レンジ記号	流量範囲	正圧	負圧
10ML	0 ~ 10 mL/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
20ML	0 ~ 20 mL/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
50ML	0 ~ 50 mL/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
100ML	0 ~ 100 mL/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
200ML	0 ~ 200 mL/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
500ML	0 ~ 500 mL/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
1L	0 ~ 1 L/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
2L	0 ~ 2 L/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
5L	0 ~ 5 L/min	10 ~ 700 kPa	-10 ~ -70 kPa
10L	0 ~ 10 L/min	10 ~ 500 kPa	-10 ~ -70 kPa
20L	0 ~ 20 L/min	10 ~ 500 kPa	-10 ~ -70 kPa
30L	0 ~ 30 L/min	10 ~ 500 kPa	---
50L	0 ~ 50 L/min	10 ~ 350 kPa	---
100L	0 ~ 100 L/min	10 ~ 200 kPa	---

この製品案内の内容は、2021 年 6 現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合があります。

株式会社 **コスモ計器**

本社 〒192-0032 東京都八王子市石川町 2974-23
TEL (042)642-1357 FAX (042)646-2439

<http://www.cosmo-k.co.jp/>

東北: (022)246-8701 名古屋: (052)772-8787
北関東: (0285)30-0401 大阪: (06)6395-2671
東京: (042)639-7874 広島: (082)264-5259
浜松: (053)430-5073 九州: (092)477-2627

海外: 中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・インドネシア
ベトナム・インド・ドイツ・米国・メキシコ
ブラジル・オーストラリア

代理店