

产品介绍

LEAK MASTER CHECKER



泄漏标准孔确认仪 **LMC-120**

便于进行泄漏标准孔的流量确认。

小巧便利、功能齐全。

■ 特长


(1) 可选择流量量程

- 流量传感器可在4个量程中最多选择2个量程使用。
- 可通过前面板更换流量传感器量程。
- 通过更换量程，流量测试范围变大，可管理更多的泄漏标准孔。

(2) 设定测试压很简便。

- 因为装有精密调压阀，可正确设定目标压力。
- 可用数字压力表确认测试压。
- 可选择低压(L型)或中压(M型)满足规格要求。

■ 回路图

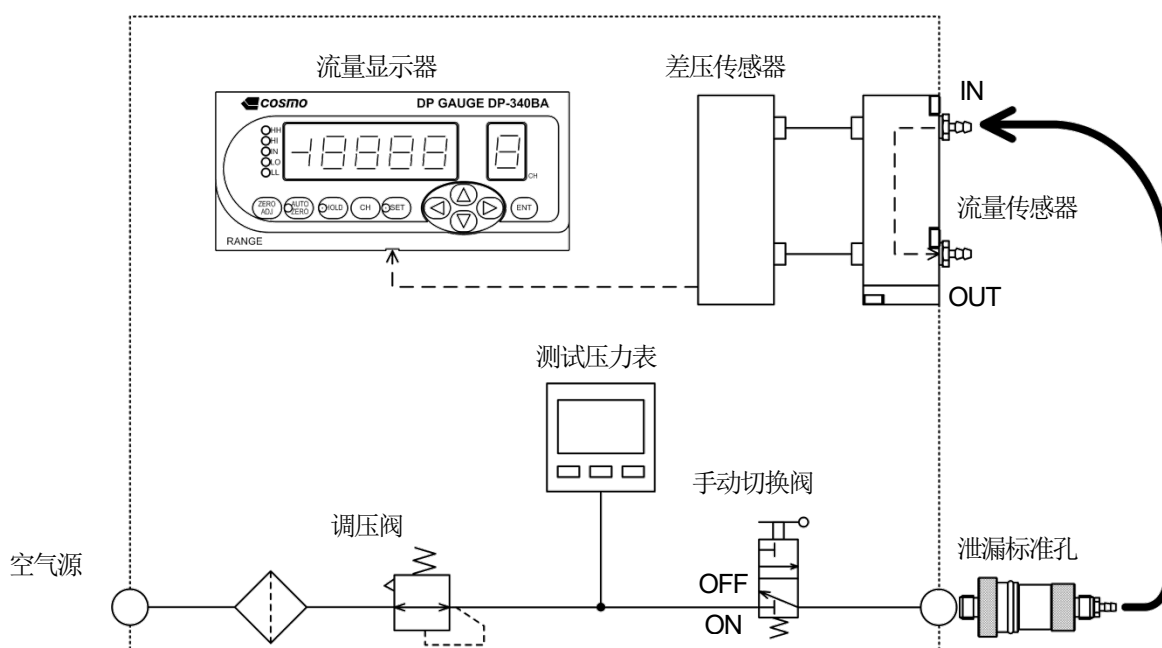

■ 规格

流量量程 (流量范围)	5 mL/min (0.00 ~ 5.00)
	20 mL/min (0.00 ~ 19.99)
	100 mL/min (0.0 ~ 100.0)
	200 mL/min (0.0 ~ 199.9)
测试压量程 (调整范围)	L (5 ~ 100 kPa)
	M (0.05 ~ 0.7 MPa)
流量测试精度	±2% of F.S.(校正时的温度)
温度保证范围和精度	流体温度 10 ~ 30 °C时为 ±3.5% of F.S.
泄漏标准孔连接口径	M10 x 1.5
电源	AC 100V~240V (FUSE 0.5A 25VA MAX)
最大过压	10kPa
使用温度	5 ~ 40°C
重量	约 4kg


■ 规格型号分类表

LMC-120 (A.BC.D)

c 所选择的第 2 个量程可选配。

A	压力量程	L	5 ~ 100 kPa
		M	0.05 ~ 0.7 MPa
BC	流量量程	5ML	5 mL/min
		20ML	20 mL/min
		100ML	100 mL/min
		200ML	200 mL/min
D	电源	VA	AC 125 V 电线 3m
		VE	AC 250 V 电线 2m
		VK	AC 250 V 电线 2m(中国用)

■ 外观图

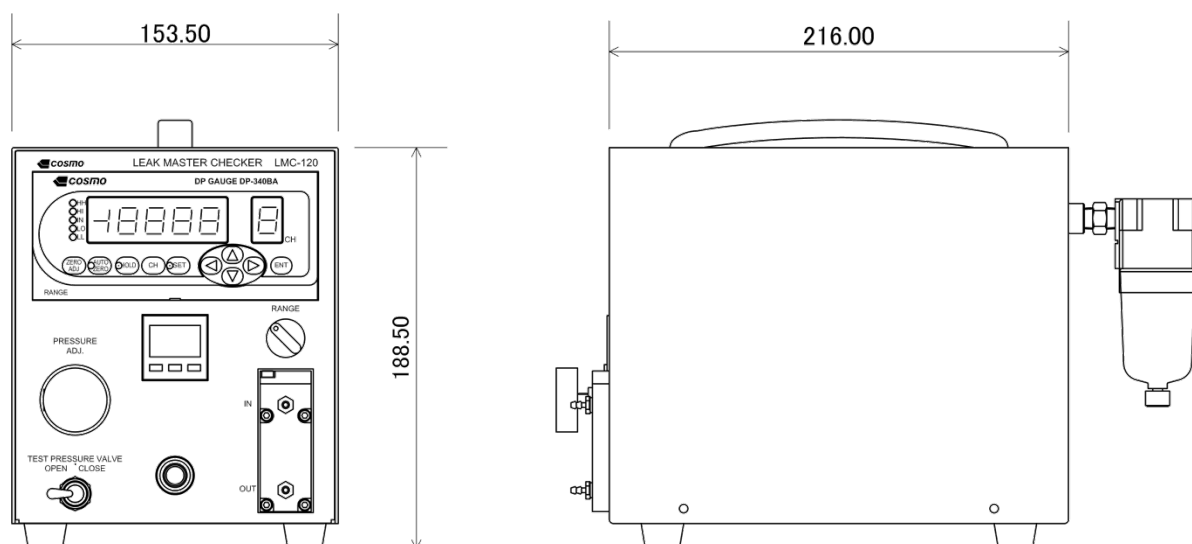

※本产品介绍内容编写于 2025 年 7 月，如有变更恕不通知。

科斯莫计器（嘉兴）有限公司

浙江省嘉兴市秀洲区高照街道运河路1355号401室
TEL. 0573-82800886 FAX. 0573-82800882
<http://www.cosmo-k.net.cn/>
上海: TEL. 021-5228-0971, 021-5228-0972

天津: TEL. 022-2628-6748 FAX. 022-2628-8468
广州: TEL. 020-6120-5933 FAX. 020-6120-5932
重庆: TEL. 023-6172-5071 FAX. 023-6172-5073
长春: TEL. 0431-8876-2711 FAX. 0431-8587-3017
武汉: TEL. 027- 8488-5768 FAX. 027-8488-9768

株式会社 COSMO 計器

总公司 〒192-0032 东京都八王子市石川町2974-23
TEL(042)642-1357 FAX(042)646-2439
<http://www.cosmo-k.co.jp/>